

Anfragebogen für Filterpatronen und Abreinigungseinheiten

Firmeninformationen

Absender

Unternehmen: _____
 PLZ: _____
 Stadt: _____

Kundennummer: _____
 Straße: _____


Ansprechpartner

Kaufmännisch: _____
 Telefon: _____
 E-mail: _____
 Projekt: _____


Technisch: _____
 Telefon: _____
 E-mail: _____
 Projekt-Nr.: _____

Filterpatronen


Bitte wählen Sie aus den folgenden Varianten von Filterelementen. Jedes Element ist in konischer und zylindrischer Ausführung verfügbar. Sonderanfertigungen sind auf Anfrage möglich.




Zuganker rohgasseitig
unten geschlossene
Endscheibe




Zuganker rohgasseitig
unten offene
Endscheibe



Reingasseitige Montage




Bajonett



Hakenflansch



Gewinde (RD)



Reingas (geklemmt)



Quick-Lock (nur konisch)



Anfragebogen für Filterpatronen und Abreinigungseinheiten

Informationen zur Filterpatrone

Benötigen Sie eine konische oder zylindrische Filterpatrone?
Für detaillierte Unterschiede und Vorteile von konischen Filterpatronen schauen Sie bitte in das Datenblatt: Vorteile von konischen Staubfilterpatronen.

Konisch ☐ Zylindrisch ☐

Bitte geben Sie die benötigten Informationen für Ihre Filterpatrone an:

Innendurchmesser (oben):	_____ mm	Außendurchmesser (oben):	_____ mm
Innendurchmesser (unten):	_____ mm	Außendurchmesser (unten):	_____ mm
Länge:	_____ mm	Faltentiefe:	_____ mm
Filterfläche:	_____ m ²	Faltenzahl:	_____ Stück

Bezeichnung / Seriennummer Wettbewerbselement (falls verfügbar): _____

Falls das Element, das Sie benötigen, hier nicht aufgeführt ist, geben Sie bitte einige allgemeine Abmessungen an und fügen Sie eine Zeichnung oder ein Bild an falls vorhanden!

Anwendungsdaten

Kontinuierlicher Einsatz:	☐	Diskontinuierlicher Einsatz:	_____ h/Tag
Volumenstrom:	_____ m ³ /h	Reststaubgehalt:	_____ g/m ³
Betriebstemperatur:	_____ °C		
Beschreibung des Staubes:	_____		

Es ist auch möglich eine Partikelanalyse Ihres Staubes in unserem Labor zu erstellen, um Ihnen einen optimal abgestimmten Filter anzubieten.

Filtermaterial

Bitte geben Sie uns einige Informationen über das Filtermaterial für Ihre Filterpatrone

Polyester	☐	Zellulose	☐	Polypropylene	☐
PTFE Membrane	☐	Antistatisch (leitfähig)	☐	Flammhemmend	☐
Nanofasern	☐	Meltblown	☐		
Filterklasse _____	(L, M, H...)	Materialgewicht _____	g/m ²	Materialstärke _____	
Weitere Informationen:	_____				

Abreinigungseinheit



Multi-Jet-Düse ☐ Rotationsluftdüse ☐

Anderes System ☐

Beschreibung: _____

Anfragebogen für Filterpatronen und Abreinigungseinheiten

Einige Anschlusssysteme sind in verschiedenen Versionen verfügbar. Bitte wählen Sie das passende Anschlusssystem für Ihre Filterpatrone.

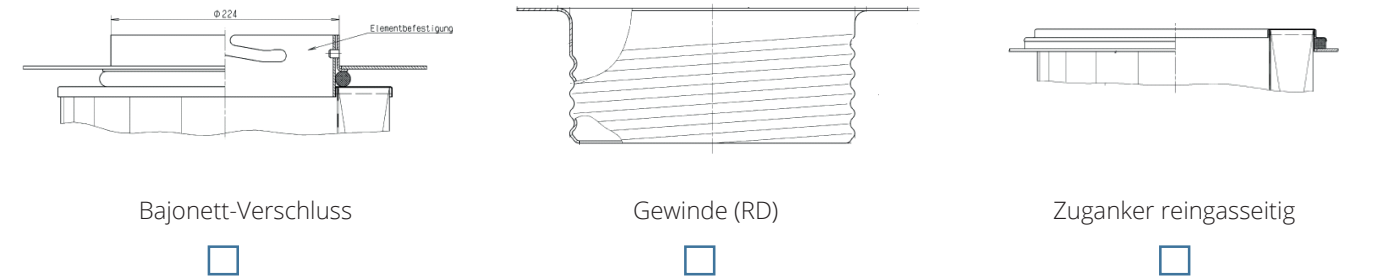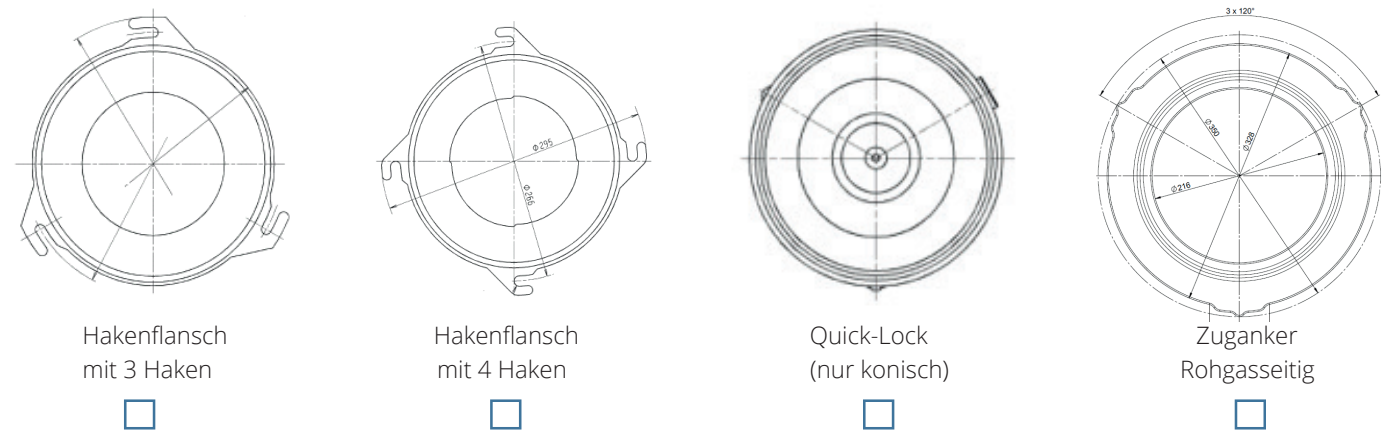

Anschlusssystem

Bitte geben Sie uns einige weitere Informationen zu Ihrem Anschlusssystem oder fügen Sie eine Zeichnung oder ein Bild an.

Außendurchmesser: _____ mm Innendurchmesser: _____ mm

Für einige Anschlusssysteme benötigen wir spezielle Angaben, die nicht auf alle Systeme passen. Bitte geben Sie die entsprechenden Daten für das System an, das Sie oben gewählt haben.

Hakenflansch:	Lochkreisdurchmesser	_____ mm
Gewindeart:		(RD 72, RD 100, RD 60,...)
Bajonett Verschluss:	Anzahl der Laschen:	_____ Stück
	Anschlussdurchmesser:	_____ mm
Zuganker:	Außendurchmesser:	_____ mm
	Innendurchmesser:	_____ mm



Haben Sie irgendwelche weiteren Informationen zu Ihrer Filterpatrone, dem Filtermaterial oder dem Anschlusssystem?

Ihr Kontakt

FILCOM GmbH
Schönbuchstr. 1
D-73760 Ostfildern

Tel: +49 (0) 711-4413322-0
Fax: +49 (0) 711-4413322-22
Mail: info@filcom.de

www.filcom.de

FILCOM
FILTRATION