


Filtration Group EcoParts Ersatzfilterelement/Replacement Cartridge H 0060 DN _ _ _ _

austauschbar zu HYDAC Filterelement /compatible to HYDAC filter element

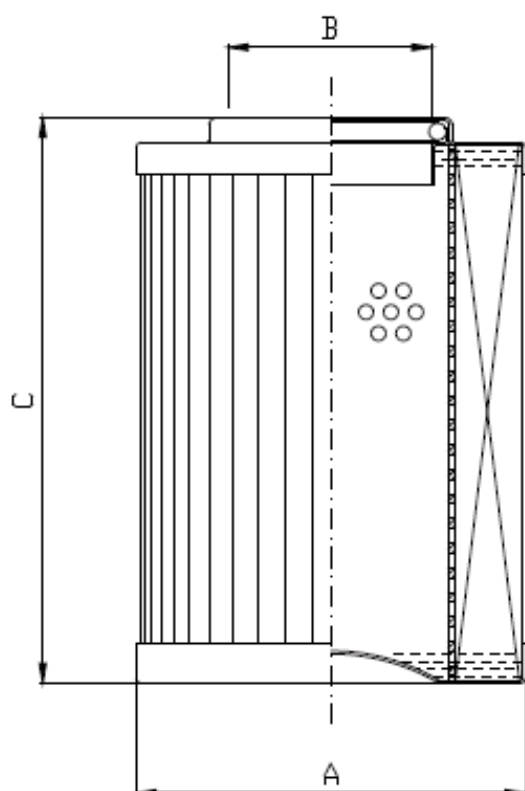

EcoParts Ausführung / EcoParts version

Kurzdarstellung/Features:

- $\Delta p \text{ max.}/\Delta p \text{ max.}$: 30 bar
- Dichtung/Seal: NBR
- Bypass Ventil/Bypass valve: Nein/No

Abmessungen/Dimensions:

- Außendurchmesser/
External diameter: 47,00 mm
- Innendurchmesser/Internal diameter: 22,10 mm
- Länge/Length: 84,00 mm

Filtermaterial Glasfaser / filter material fiber glass

Einweg-Filterelement aus anorganischem Filtermaterial (nicht reinigbar)/filter element with anorganic filter material (not cleanable)

■ Filterfläche/Filter surface: 391 cm²

Bestell-Nr./ Order no.	EcoParts Beschreibung/ description	Herstellerbezeichnung/ Manufacturer description	Feinheit/ Degree of filtration
77889249	H 0060 DN 2 003	0060D003BN4HC	3 µm ($\beta_{5(c)} \geq 200$, nach ISO 16889)
77889256	H 0060 DN 2 006	0060D005BN4HC	6 µm ($\beta_{7(c)} \geq 200$, nach ISO 16889)
77889264	H 0060 DN 2 010	0060D010BN4HC	10 µm ($\beta_{10(c)} \geq 200$, nach ISO 16889)
77889272	H 0060 DN 2 016	0060D020BN4HC	16 µm ($\beta_{15(c)} \geq 200$, nach ISO 16889)

Filtermaterial Drahtgewebe / filter material wire mesh

Filterelement aus Drahtgewebe (bedingt reinigbar)/filter element with wire mesh (limited cleanable)

■ Filterfläche/Filter surface: 280 cm²

Bestell-Nr./ Order no.	EcoParts Beschreibung/ description	Herstellerbezeichnung/ Manufacturer description	Feinheit/ Degree of filtration
79735648	H 0060 DN 3 025	0060D025WHC	25 µm
70315438	H 0060 DN 3 040	0060D050WHC	40 µm
Auf Anfrage/on request	H 0060 DN 3 060	0060D050WHC	60 µm
Auf Anfrage/on request	H 0060 DN 3 100	0060D100WHC	100 µm

Filtermaterial Metallvlies / filter material stainless steel fiber

Einweg-Filterelement aus anorganischem Filtermaterial (nicht reinigbar)/filter element with anorganic filter material (not cleanable)

■ Filterfläche/Filter surface: 373 cm²

Bestell-Nr./ Order no.	EcoParts Beschreibung/ description	Herstellerbezeichnung/ Manufacturer description	Feinheit/ Degree of filtration
Auf Anfrage/on request	H 0060 DN 4 003	0060D003V	3 µm ($\beta_{5(c)} \geq 200$, nach ISO 16889)
70374827	H 0060 DN 4 006	0060D005V	6 µm ($\beta_{7(c)} \geq 200$, nach ISO 16889)
Auf Anfrage/on request	H 0060 DN 4 010	0060D010V	10 µm ($\beta_{10(c)} \geq 200$, nach ISO 16889)
70384376	H 0060 DN 4 016	0060D020V	16 µm ($\beta_{15(c)} \geq 200$, nach ISO 16889)

Ihr Kontakt

FILCOM GmbH
Riedstr. 17/1
D-73760 Ostfildern

Tel: +49 (0) 711-4413322-0
Fax: +49 (0) 711-4113322-22
Mail: info@filcom.de

www.filcom.de