


Filtration Group EcoParts

Ersatzfilterelement/Replacement Cartridge N 0250 DN ____ / V3,5 FKM

austauschbar zu INTERNORMEN Filterelement /compatible to INTERNORMEN filter element

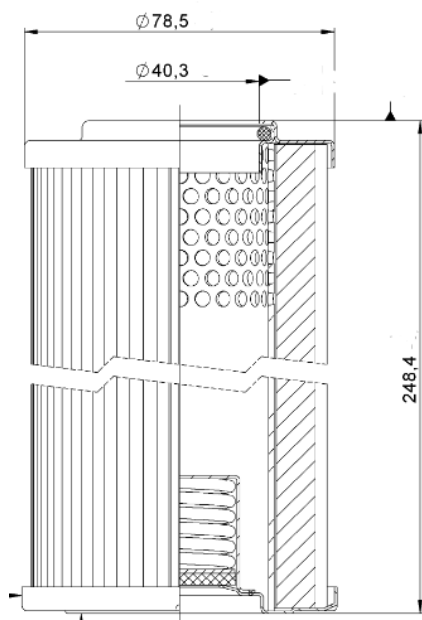

EcoParts Ausführung / EcoParts version

Kurzdarstellung/Features:

- Δp max./ Δp max.: 20 bar
- Dichtung/Seal: FKM
- Bypass Ventil/Bypass valve: 3,5 bar

Abmessungen/Dimensions:

- Außendurchmesser/
External diameter: 78,50 mm
- Innendurchmesser/Internal diameter: 40,30 mm
- Länge/Length: 248,40 mm

Filtermaterial Glasfaser / filter material fiber glass

Einweg-Filterelement aus anorganischem Filtermaterial (nicht reinigbar)/filter element with anorganic filter material (not cleanable)

■ Filterfläche/Filter surface: 1.797 cm²

Bestell-Nr./ Order no.	EcoParts Beschreibung/ description	Herstellerbezeichnung/ Manufacturer description	Feinheit/ Degree of filtration
Auf Anfrage/on request	N 0250 DN 2 003 / V3,5 FKM		3 µm ($\beta_{5(c)} \geq 200$, nach ISO 16889)
Auf Anfrage/on request	N 0250 DN 2 006 / V3,5 FKM		6 µm ($\beta_{7(c)} \geq 200$, nach ISO 16889)
Auf Anfrage/on request	N 0250 DN 2 010 / V3,5 FKM		10 µm ($\beta_{10(c)} \geq 200$, nach ISO 16889)
Auf Anfrage/on request	N 0250 DN 2 025 / V3,5 FKM		25 µm ($\beta_{20(c)} \geq 200$, nach ISO 16889)

Filtermaterial Drahtgewebe / filter material wire mesh

Filterelement aus Drahtgewebe (bedingt reinigbar)/filter element with wire mesh (limited cleanable)

■ Filterfläche/Filter surface: 1.797 cm²

Bestell-Nr./ Order no.	EcoParts Beschreibung/ description	Herstellerbezeichnung/ Manufacturer description	Feinheit/ Degree of filtration
Auf Anfrage/on request	N 0250 DN 3 025 / V3,5 FKM	01NL25025G30S1V	25 µm
72466243	N 0250 DN 3 040 / V3,5 FKM	01NL25040G30S1V	40 µm
Auf Anfrage/on request	N 0250 DN 3 060 / V3,5 FKM	01NL25060G30S1V	60 µm
Auf Anfrage/on request	N 0250 DN 3 100 / V3,5 FKM	01NL25100G30S1V	100 µm

Ihr Kontakt

FILCOM GmbH
Riedstr. 17/1
D-73760 Ostfildern

Tel: +49 (0) 711-4413322-0
Fax: +49 (0) 711-4113322-22
Mail: info@filcom.de

www.filcom.de