


Filtration Group EcoParts Ersatzfilterelement/Replacement Cartridge T XX8 A RN _ _ _ _

austauschbar zu PARKER Filterelement /compatible to PARKER filter element

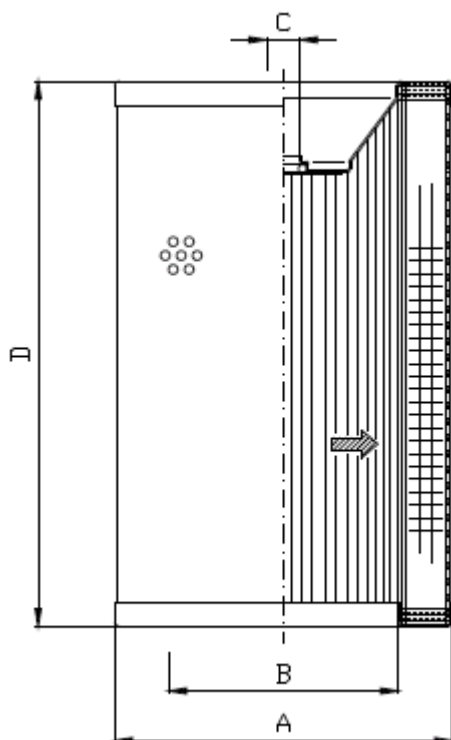

EcoParts Ausführung / EcoParts version

Kurzdarstellung/Features:

- $\Delta p \text{ max.}/\Delta p \text{ max.}$: 10 bar
- Dichtung/Seal: NBR
- Bypass Ventil/Bypass valve: Nein/No

Abmessungen/Dimensions:

- Außendurchmesser/
External diameter: A = 126,00 mm
- Innendurchmesser/Internal diameter: B = 92,00 mm
C = 10,40 mm
- Länge/Length: D = 290,00 mm

Filtermaterial Papier / filter material paper

Einweg-Filterelement aus organischem Filtermaterial (nicht reinigbar)/filter element with organic filter material (not cleanable)

■ Filterfläche/Filter surface: 7.261 cm²

Bestell-Nr./ Order no.	EcoParts Beschreibung/ description	Herstellerbezeichnung/ Manufacturer description	Feinheit/ Degree of filtration
70528255	T XX8A RN 1 010	TXX8A10	10 µm
Auf Anfrage/on request	T XX8A RN 1 025	TXX8A25	25 µm

Filtermaterial Glasfaser / filter material fiber glass

Einweg-Filterelement aus anorganischem Filtermaterial (nicht reinigbar)/filter element with anorganic filter material (not cleanable)

■ Filterfläche/Filter surface: 5.366 cm²

Bestell-Nr./ Order no.	EcoParts Beschreibung/ description	Herstellerbezeichnung/ Manufacturer description	Feinheit/ Degree of filtration
Auf Anfrage/on request	T XX8A RN 2 003	TXW8A2B	3 µm ($\beta_{5(c)} \geq 200$, nach ISO 16889)
70542648	T XX8A RN 2 006	TXW8A5B	6 µm ($\beta_{7(c)} \geq 200$, nach ISO 16889)
70542800	T XX8A RN 2 010	TXW8A10B	10 µm ($\beta_{10(c)} \geq 200$, nach ISO 16889)
70542822	T XX8A RN 2 025	TXW8A20B	25 µm ($\beta_{20(c)} \geq 200$, nach ISO 16889)

Filtermaterial Drahtgewebe / filter material wire mesh

Filterelement aus Drahtgewebe (bedingt reinigbar)/filter element with wire mesh (limited cleanable)

■ Filterfläche/Filter surface: 2.985 cm²

Bestell-Nr./ Order no.	EcoParts Beschreibung/ description	Herstellerbezeichnung/ Manufacturer description	Feinheit/ Degree of filtration
Auf Anfrage/on request	T XX8A RN 3 025	ST8A25	25 µm
Auf Anfrage/on request	T XX8A RN 3 040	ST8A40	40 µm
Auf Anfrage/on request	T XX8A RN 3 060	ST8A60	60 µm
Auf Anfrage/on request	T XX8A RN 3 100	ST8A100	100 µm

Ihr Kontakt

FILCOM GmbH
Riedstr. 17/1
D-73760 Ostfildern

Tel: +49 (0) 711-4413322-0
Fax: +49 (0) 711-4113322-22
Mail: info@filcom.de

www.filcom.de